

建设项目竣工环境保护 验收监测报告

项目名称：新建电气机械器材及工业自动控制系统装置生产项目
(第一阶段)

建设单位：常熟达势科技有限公司

编制单位：常熟达势科技有限公司

编制日期：2026年4月

建设单位法人代表：

编制单位法人代表：

项目 负责人：

建设单位：常熟达势科技有限公司
(盖章)

电话：18068001110

传真：/

邮编：215500

地址：常熟市东南街道新安江东路
18 号

编制单位：常熟达势科技有限公司
(盖章)

电话：18068001110

传真：/

邮编：215500

地址：常熟市东南街道新安江东路 18
号

目 录

一 项目概况、验收监测依据及标准	1
一、验收依据的法律、法规、规章	2
二、验收技术规范	2
三、验收依据的有关项目文件及资料	2
（1）水污染物排放标准	3
（2）大气污染物排放标准	3
（3）噪声排放标准	4
（4）固体废物排放标准	4
二 生产工艺及污染物产出流程	5
2.1 工程内容及规模	5
2.2 主要工艺流程及产污环节	9
三 污染物排放及治理措施	16
3.1 废水	16
3.2 废气	16
3.3 噪声	16
3.4 固废	16
四 建设项目变动环境影响分析	18
4.1 项目变动情况	18
五 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	19
5.1 环境影响评价报告的主要结论	19
5.2 批复落实情况	19
六 验收监测质量保证及质量控制	21
6.1 监测分析方法	21
七 验收监测内容	23
7.1 废气监测内容	23
7.2 噪声监测内容	23

八 验收监测结果及工况记录	26
8.1 验收监测期间工况	26
8.2 验收监测结果	27
8.3 污染物排放总量核算	29
九 验收监测结论	30
9.1 工程基本情况和环保执行情况	30
9.2 验收监测结果	30
9.3 污染物总量核算	30
附图及附件	31

一 项目概况、验收监测依据及标准

建设项目名称	新建电气机械器材及工业自动控制系统装置生产项目				
建设单位名称	常熟达势科技有限公司				
建设项目性质	新建√ 改扩建 技改 迁建				
建设地点	常熟市东南街道新安江东路 18 号				
主要产品名称	电气机械器材及工业自动控制系统装置				
设计生产能力	年产 2 万套新能源汽车充电连接器、8 万套高低压线束、80 万套工业插头座、200 万套焊割配件、5000 套特种车辆充电充气设备、1000 套车载升降照明云台				
第一阶段实际生产能力	年产 1 万套新能源汽车充电连接器、4 万套高低压线束、100 万套焊割配件				
建设项目立项时间	2020 年 9 月 18 日	建设项目立项审批单位	常熟市行政审批局		
建设项目环评时间	2021 年 1 月	环评报告表编制单位	苏州致力环境科技有限公司		
建设项目环评审批时间	2021 年 1 月 22 日	环评报告表审批部门	苏州市行政审批局		
建设项目开工时间	2025 年 2 月	建设项目调试时间	2026 年 1 月		
验收现场监测时间	2026 年 3 月	监测单位	苏州捷盈环境检测有限公司		
环保设施设计单位	/	环保设施施工单位	/		
投资总概算	22000 万元	环保投资总概算	22 万元	比例	0.1%
第一阶段实际总概算	12000 万元	环保投资总概算	10 万元	比例	0.1%

验收监测依据	<p>一、验收依据的法律、法规、规章</p> <p>（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行）；</p> <p>（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日起施行，2018年12月29日修订）；</p> <p>（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订，2018年1月1日起施行）；</p> <p>（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订，2018年10月26日施行）；</p> <p>（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日）；</p> <p>（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日）；</p> <p>（7）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日）；</p> <p>（8）《国家危险废物名录》（2025年版）（2025年1月1日）；</p> <p>（9）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护厅，苏环控[1997]122号，1997年9月21日）；</p> <p>（10）《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函【2020】688号）。</p>
验收监测依据	<p>二、验收技术规范</p> <p>（1）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月）；</p> <p>（2）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018年第9号，2018年5月）；</p> <p>（3）《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》（江苏省环境保护厅，苏环办[2018]34号，2018年1月）；</p> <p>（4）关于转发《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》的通知（苏州市环境保护局，苏环管字[2018]4号，2018年2月8日）。</p> <p>三、验收依据的有关项目文件及资料</p> <p>（1）《新建电气机械器材及工业自动控制系统装置生产项目环境影响报告表》（苏州致力环境科技有限公司，2021年1月）；</p> <p>（2）《关于常熟达势科技有限公司新建电气机械器材及工业自动控制系统装置生产项目环境影响报告表的批复》（苏行审环评【2021】20039</p>

	<p>号)； (3) 常熟达势科技有限公司提供的其他有关资料。</p>																																			
<p>验收监测评价标准、标号、级别、限值</p>	<p>(1) 水污染物排放标准</p> <p>本项目不涉及生产废水；生活污水经市政污水管网接入凯发新泉水务（常熟）有限公司。污水处理厂尾水排放标准执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染排放限值》（DB32/T1072-2018）的表 2 标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB19818-2002）的表 1 一级 A 标准：</p> <p style="text-align: center;">表 1-1 水污染物排放标准限值一览表</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">排放口</th> <th style="width: 20%;">污染物指标</th> <th style="width: 25%;">标准限值 (mg/L)</th> <th style="width: 40%;">执行标准</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6" style="text-align: center;">污水厂接管标准</td> <td style="text-align: center;">PH</td> <td style="text-align: center;">6~9 (无量纲)</td> <td rowspan="6" style="text-align: center;">凯发新泉水务（常熟）有限公司污水接管标准</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">COD</td> <td style="text-align: center;">500</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SS</td> <td style="text-align: center;">400</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">NH₃-N</td> <td style="text-align: center;">30</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TP</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">动植物油</td> <td style="text-align: center;">40</td> </tr> <tr> <td rowspan="7" style="text-align: center;">污水厂排放标准</td> <td style="text-align: center;">COD</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表 2 城镇污水处理厂</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">NH₃-N</td> <td style="text-align: center;">4 (6)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TP</td> <td style="text-align: center;">0.5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TN</td> <td style="text-align: center;">12 (15)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">pH</td> <td style="text-align: center;">6~9 (无量纲)</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 一级 A 标准</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SS</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">动植物油</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 大气污染物排放标准</p> <p>本项目生产过程中产生的非甲烷总烃、颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 和表 9 的非甲烷总烃的排放限值，无组织非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 的特别排放限值；在厂区设备正常运行状态下，</p>	排放口	污染物指标	标准限值 (mg/L)	执行标准	污水厂接管标准	PH	6~9 (无量纲)	凯发新泉水务（常熟）有限公司污水接管标准	COD	500	SS	400	NH ₃ -N	30	TP	5	动植物油	40	污水厂排放标准	COD	50	《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表 2 城镇污水处理厂	NH ₃ -N	4 (6)	TP	0.5	TN	12 (15)	pH	6~9 (无量纲)	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 一级 A 标准	SS	10	动植物油	1
	排放口	污染物指标	标准限值 (mg/L)	执行标准																																
污水厂接管标准	PH	6~9 (无量纲)	凯发新泉水务（常熟）有限公司污水接管标准																																	
	COD	500																																		
	SS	400																																		
	NH ₃ -N	30																																		
	TP	5																																		
	动植物油	40																																		
污水厂排放标准	COD	50	《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表 2 城镇污水处理厂																																	
	NH ₃ -N	4 (6)																																		
	TP	0.5																																		
	TN	12 (15)																																		
	pH	6~9 (无量纲)	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 一级 A 标准																																	
	SS	10																																		
	动植物油	1																																		

非甲烷总烃无组织排放标准执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 的特别排放限值，具体值见下表：

表 1-2 废气排放标准限值

执行标准	污染物指标	最高允许排放浓度 (mg/m ³)	无组织排放监控浓度限值 (mg/m ³)	
			监控点	限值
《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 和表 9	非甲烷总烃	60	周界外浓度最高点	4.0
	颗粒物	20		1.0

表 1-3 厂区内 VOCs 无组织排放限值表

污染项目	特别排放限值	限值含义	无组织排放监控位置
NMHC	6	监控点处 1h 平均浓度	在厂房外设置监控点
	20	监控点任意一次浓度值	

(3) 噪声排放标准

本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准，具体标准限值见下表：

表 1-4 噪声排放标准限值一览表

执行标准	类别	单位	标准限值	
			昼间	夜间
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）	3 类	dB (A)	65	55

(4) 固体废物排放标准

一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险固废应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求进行合理的贮存。

二 生产工艺及污染物产出流程

2.1 工程内容及规模

2.1.1 项目由来

常熟达势科技有限公司成立于 2020 年 4 月，本项目位于常熟市东南街道新安江东路 18 号。本项目第一阶段实际总投资 12000 万元，建设厂房 17102.38m² 进行电气机械器材及工业自动控制系统装置的生产。2020 年 9 月 18 日，常熟达势科技有限公司在江苏省投资项目在线审批监管平台进行申报发改备案并完成备案，项目代码为 2020-320581-38-03-542523，备案证号：常高管投备（2020）1627 号。

本项目环评及审批过程：常熟达势科技有限公司委托苏州致力环境科技有限公司于 2021 年 1 月编制了《常熟达势科技有限公司新建电气机械器材及工业自动控制系统装置生产项目》环境影响报告表，2021 年 1 月 22 日通过了苏州市行政审批局的审批（苏行审环评【2021】20039 号）。

公司于 2025 年 4 月申领了固定污染源排污登记（登记编号：91320581MA21AL1Y8H001Z）。

项目第一阶段主体工程与环保设施于 2025 年 2 月开工建设，2026 年 1 月竣工建成并投入试生产。

2.1.2 项目基本情况

项目名称：新建电气机械器材及工业自动控制系统装置生产项目；

建设单位：常熟达势科技有限公司；

项目性质：新建；

行业类别和代码：C3829 其他输配电及控制设备制造

建设地点：常熟市东南街道新安江东路 18 号；

职工人数：全厂员工 15 人；

工作制度：本公司正常情况下生产部门实行一班制，每班 8 小时，工作约 250 天，年工作约 2000 小时。

2.1.3 项目地理位置及平面布置

2.1.3.1 地理位置

本项目位于常熟市东南街道新安江东路18号，东经120°50'32.28"北纬31°36'40.14"，地理位置图详见附图1。

本项目东面为江苏佳世德监测技术有限公司，北面为白茆塘，南面为新安江东路。本项目100m范围内无环境敏感目标。本项目厂区周边简图见附图2。

2.1.3.2 平面布置

本项目平面布置见附图3。

2.1.4 项目主体工程、公用及辅助工程

本项目主体工程及产品方案见表2.1-1，公用及辅助工程情况见表2.1-2。

表 2.1-1 本项目主体工程及产品方案

主体工程	年设计能力		年运行时数
	环评设计	第一阶段实际建设	
新能源汽车充电连接器	2 万套	1 万套	2000h/a
高低压线束	8 万套	4 万套	2000h/a
工业插头座	80 万套	暂未建设	注塑 6000h/a
焊割配件	200 万套	100 万套	2000h/a
特种车辆充电充气设备	5000 套	暂未建设	2000h/a
车载升降照明云台	1000 套	暂未建设	2000h/a

表 2.1-2 公用及辅助工程

类别	工程名称	建设内容与设计能力	第一阶段实际建设
主体工程	办公用房	1657.65 m ²	100 m ²
	生产用房	23207.1 m ²	600 m ²
储运工程	原料仓库	497.295 m ²	100 m ²
	成品仓库	331.53 m ²	200 m ²
公用工程	给水	5002t/a	600t/a
	排水	生活污水：4000t/a	生活污水：480t/a
	供电	30 万度	10 万度
	食堂	/	暂未建设
环保	废气处理	注塑废气收集经二级活性炭处理后	暂未建设

工程		经高 15 米 1#排气筒排放。	
		食堂油烟废气经静电油烟装置经 15m 排气筒排放	暂未建设
	废水处理	生活污水 4000t/a 通过市政管网接管至凯发新泉水务（常熟）有限公司	生活污水 480t/a 通过市政管网接管至凯发新泉水务（常熟）有限公司
		食堂废水经隔油池过滤后接管凯发新泉水务（常熟）有限公司处理达标后排放	暂未建设
	固废处理	一般固废暂存区 20m ² ； 危废仓库 20m ²	一般固废暂存区 10m ² ； 危废仓库暂未建设
	噪声处置	经厂房隔声、减震、距离衰减之后厂界噪声达标	经厂房隔声、减震、距离衰减之后厂界噪声达标

本项目第一阶段建设实际使用建筑面积为 1000m²。

2.1.5 本项目主要原辅材料及生产设备

表 2.1-3 本项目主要原辅材料

原料名称	形态	主要规格、成分	环评设计年用量	第一阶段实际使用量
线缆	固体	绝缘塑料、铜	1800 万条	900 万条
铜件	固体	铜材	700 万只	0
注塑粒子	固体	PA6、PA66	500t	0
外购半成品塑料件	固体	塑料	0	105 万件
五金配件	固体	金属制品	1300 万只	650 万只
电器元件	固体	/	380 万只	110 万只
硅胶件	固体	硅橡胶	150 万只	75 万只
密封件	固体	硅橡胶	45 万只	45 万只
纸箱	固体	瓦楞纸	9 万个	4 万个
塑料袋	固体	PA	0.078t	0.039t
标签纸	固体	复合纸、胶粘剂	500 万张	200 万张
胶带	固体	基材、胶黏剂	1.5 万卷	0.75 万卷
酒精	液体	无水乙醇	0.3kg/a	0
防锈剂	液体	丙丁烷混合物	15kg/a	0
脱模剂	液体	丙丁烷混合物，丁烷气 50%，碳氢溶剂 35%。	10kg/a	0
模具顶针油	液体	丙丁烷混合物，丁烷气 40%，碳氢溶剂 20%，高温脂 35%。	7kg/a	0
模具清洗剂	液体	丙丁烷混合物，丁烷气 45%，碳氢溶剂 40%。	24kg/a	0
抗磨液压油	液体	苯并三唑<0.5%，2,6-二叔丁基对甲酚<0.5%，矿物油：余量。	170kg/a	0

线切割乳化油	液体	乳化油	1.2kg/a	0
切削液	液体	基础油，表面活性剂，防锈剂，合成添加剂	200kg/a	0
AB胶	液体	聚酯树脂 35%，环己酮 34%，异佛丙酮 30%，添加剂 1%。	1.4kg/a	0
环氧树脂 AB 胶	液体	环氧树脂 20-48%，改性胺 20-48%，助剂 0.1-5%。	9kg/a	0
螺纹胶	液体	三甲基环己基甲丙烯酸酯 20-30%、1-甲基-1-苯基乙基过氧化氢 1-10%、马来酸 0.1-1%、乙烯苯肼 0.1-1%、1,4-萘醌 <0.1%。	0.1kg/a	0

表 2.1-4 本项目主要生产设备

设备名称	规格及型号	设计数量 (台/套)	实际数量 (台/套)	工段	备注
CNC 数控加工中心	HAAS UMC-500	4	0	模具、治工具的加工	暂未建设
精密磨床	TNR-300	4	0		
EDM 电火花	群基 LN40S	4	0		
数控铣床	邦彩 SK GMC2518	4	0		
铣床	M4A 3KW	3	0		
线切割	DK7732	3	0		
磨床	PSG306AH	3	0		
车床	C6132E-2	4	0		
钻床	Z406	5	0		
砂轮	MQ3220/YY7112	6	0		
电脉冲	ZNC430450540	4	0		
自动切割机	SL-832D	8	0	插销、插套的加工生产	暂未建设
攻丝机	Z406	8	0		
自动单刀车床	/	30	0		
仪表车床	C6132E-2	7	0		
卡圈机	/	10	0		
粉碎机	PC230	8	0	注塑件的加工生产	暂未建设
拌料机	SB-50	7	0		
烘箱	SMH-6L/SHD-80U/S HD-160U-3	35	0		
机边粉碎机	PC500	8	0		
注塑机	MA900/260 MA1600/540	35	0		
立式注塑机	MH-35T	6	0	装配	一阶

电热鼓风干燥箱	101A/GJ881-3	4	1		段
超声波焊接机	HIN2018S	8	0		
大平方自动剥线一体机	HRC-2830-2E	6	0		
铆压机	HRG-6A	6	2		
六边形免换模压接机	BZW-6C	4	2		
气动四芯轴压接机	TS-03	3	1		
电脑剥皮机	YH-380	6	3		
端子压力机	JY1000	32	5		
气动剥皮机	172-315	10	3		
压力机	JB04—1/10KN	19	5		
微电脑拉力机	JF-100A	6	1		
激光打标机	ST-D-MF20M	6	1		
条码标签打标机	TP60A/T900	10	1		
自动流水线	/	6	1		
射频频谱分析仪	N9343C	6	0	自动化设备 软件测试	暂未 建设
LED 测试仪	HPG2000	5	0		
研华工控机	UNO-3285G-634AE	4	0		
烧录器	XELTEK 16 通道	5	0		
Agilent 功率分析仪	PA2201A	4	0		
音频测试仪	APx526	4	0		
NI 数据采集器	34972A	4	0		
Baume 工业相机	/	3	0	检测	一阶 段
新能源线束测试台	AT-6000	6	1		
三次元测量机	CMM686	2	0		
电气检测设备	/	5	0		
耐压测试仪	RK2672AM	4	0		
绝缘电阻测试仪	UT511	6	1		
其他检测设备	/	10	0		
电子台秤	15kg、100kg	20	2	包装	一阶 段
自动封口机	SF-B300	6	2		
自动包装机	SM-4525	8	1		

2.2 主要工艺流程及产污环节

本项目电气机械器材及工业自动控制系统装置主要为六种产品，包括新能源汽车充电连接器、高低压线束、工业插头座、焊割配件、特种车辆充电充气设备、车载升降照明云台。项目第一阶段建设包括新能源汽车充电连接器、高低压线束、焊割配件三种产品，生产工艺流程图如下：

①新能源汽车充电连接器

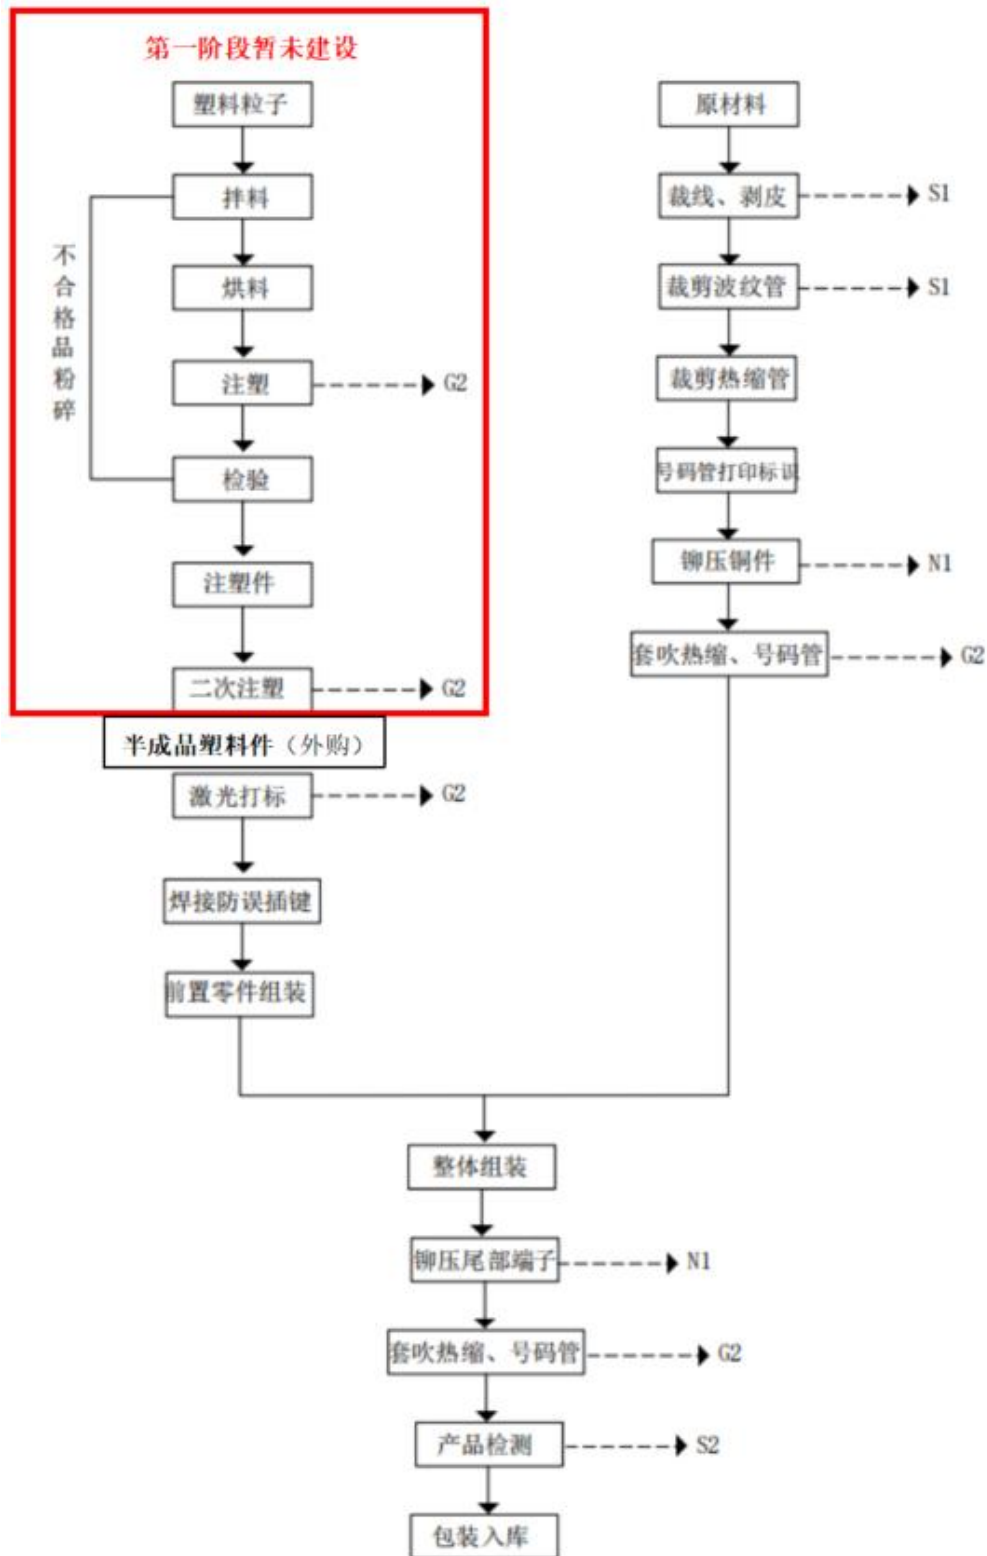


图2.2-1 生产工艺流程及产污节点图

工艺流程简述：

激光打标：利用激光打标机对壳体进行刻码。激光聚焦到工件，激光能转化为热能，局部熔化，从而完成刻码。由于采用激光刻码的时间极短，工件局部熔化后又降温凝固，且无需使用焊材或焊机，故该过程产生的烟尘极少。

焊接防误插键：利用超声波焊接机对防误插键进行焊接，焊接过程为超声波加热焊接，局部熔化，迅速冷却，从而使两个零件形成一体。。

前置零件组装：手动组装单个零件，使其成为组件半成品。

剥线、剥皮：将外购的线缆用剥线一体机进行外皮剥除。

裁剪波纹管：将外购的波纹管用剪刀或切刀按照工艺图纸要求的长度裁剪。

裁剪热缩管：利用全自动切断机裁剪热缩管。

号码管打印标识：利用线号机打印号码标识，裁断一体式进行，此打印过程是碳带打印，产生固体废物碳带盒。

铆压铜件：用铆压机将端子铆压在线缆上。

套吹热缩、号码管：利用热风枪将热缩管加热到高弹态（约 80℃），施加载荷使其扩张，在保持扩张的情况下快速冷却，使其进入玻璃态，这样就套装在芯线护套上。

整体组装：将等零配件整体组装在一块。

铆压尾部端子：用铆压机在工件尾部铆压上端子。

套吹热缩、号码管：利用热风枪将热缩管加热到高弹态（约 80℃），施加载荷使其扩张，在保持扩张的情况下快速冷却，使其进入玻璃态，这样就套装在芯线护套上。

产品检测：将组装好的产品尽心产品检测，此环节会产生不合格品，不合格品进行返修，返修不好的不合格品作为一般固废处理。

包装入库：产品包装、入库。

②高低压线束

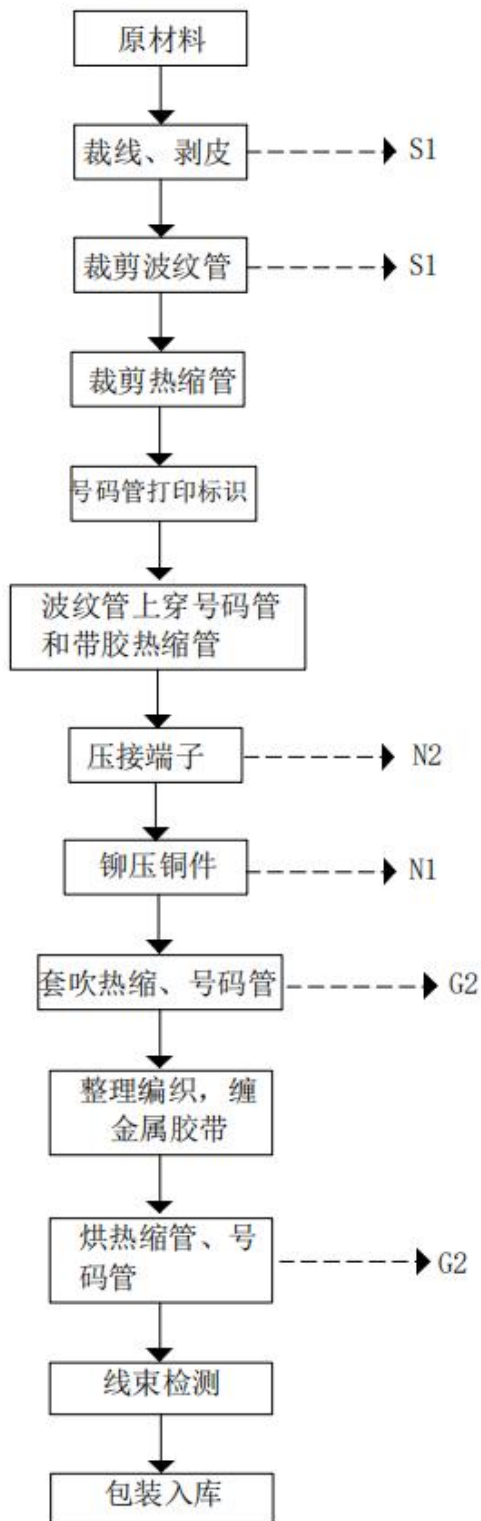


图 2.2-2 高低压线束生产工艺流程图

工艺流程简述：

裁线、剥皮：将外购的线缆用剥线一体机进行外皮剥除。

裁剪波纹管：将外购的波纹管用剪刀或切刀按照工艺图纸要求的长度裁剪。

裁剪热缩管：利用全自动切断机裁剪热缩管。

号码管打印标识：利用线号机打印号码标识，裁断一体式进行，此打印过程是碳带打印，产生固体废物碳带盒。

波纹管上穿号码管和带胶带热缩管：利用热风枪将热缩管加热（约 80℃），在保持扩张的情况下快速冷却，使其套装在工件上。

压接端子：端子通过铆压机使得其压接翼抱合在线芯或电缆周围并与金属丝紧密啮合。

铆压铜件：用铆压机将端子铆压在线缆上。

套吹热缩、号码管：利用热风枪将热缩管加热到高弹态（约 80℃），施加载荷使其扩张，在保持扩张的情况下快速冷却，使其进入玻璃态，这样就套装在芯线护套上。

整理编织，缠金属胶带：将线整理好用金属胶带缠好。

烘热缩管、号码管：利用热风枪将热缩管及号码管加热（约 80℃），在保持扩张的情况下快速冷却，使其套装在线缆上。

线束检测：利用测试仪器进行线束检测。

包装入库：产品包装入库。

③焊割配件

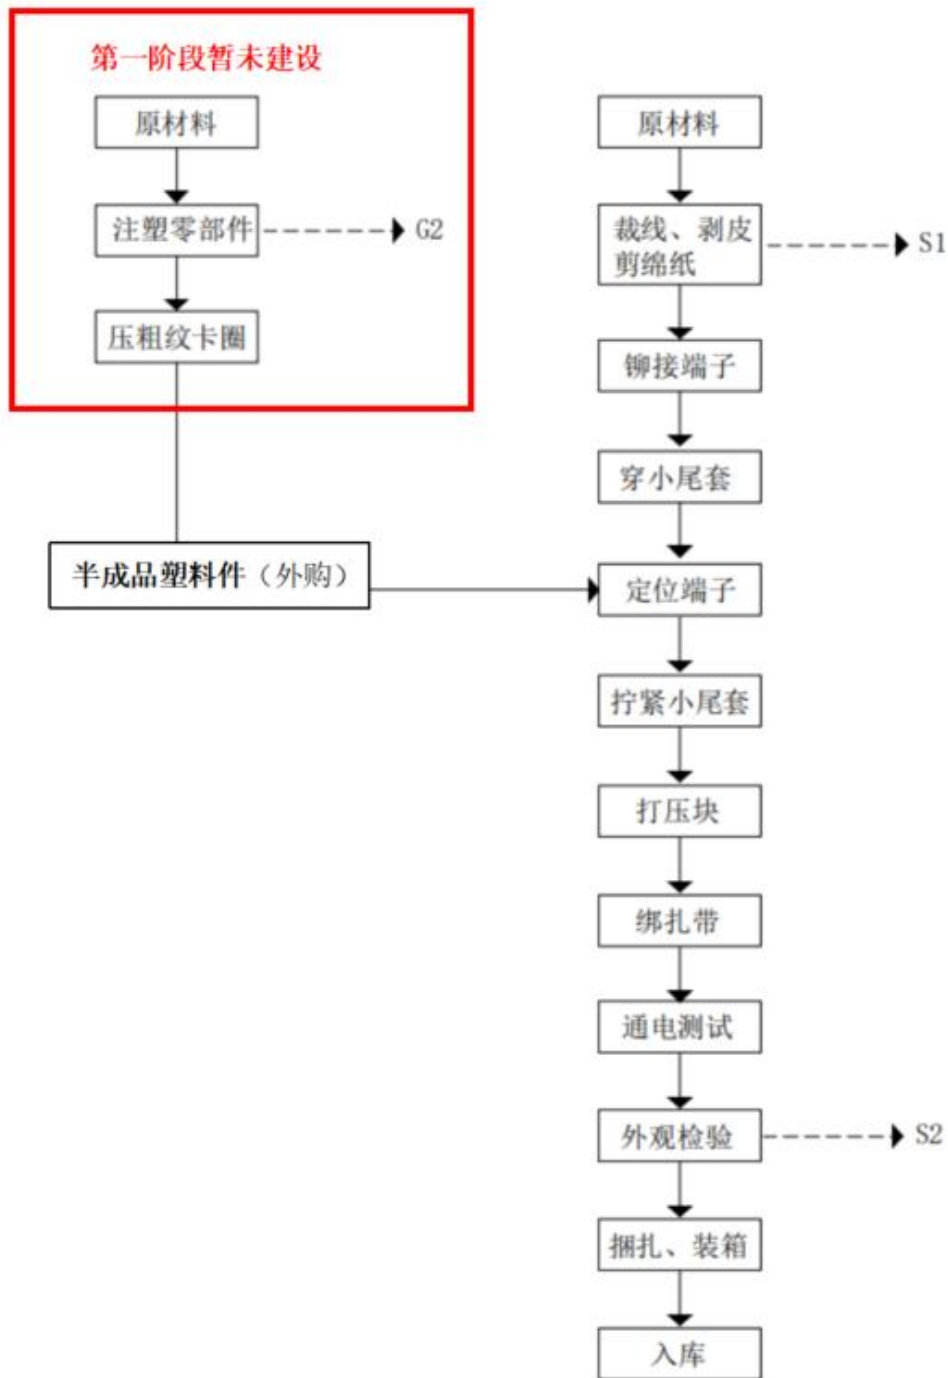


图 2.2-3 焊割配件工艺流程图

工艺流程简述：

裁线、剥皮、剪绵纸：将外购的线缆用剥线一体机进行外皮剥除。

铆接端子：端子通过铆压机使得其压接翼抱合在线芯或电缆周围并与金属丝紧密啮

合。

穿小尾套：将小尾套手工穿套在工件上。

定位端子：注塑后的零件进行压粗螺纹圈的工序后，进行定位端子工序。

拧紧小尾套：将小尾套螺纹锁紧。

打压块：利用电动螺丝刀把固定压块的螺丝打紧。

绑扎带：把整理好的线束用扎带捆扎好。

通电测试：对组装好的工件进行通电测试。

外观检测：外观检测。

捆扎、装箱：产品捆扎、装箱。

入库：包装好的产品入库。

三 污染物排放及治理措施

3.1 废水

本项目不涉及生产废水，生活污水接入市政管网，进入常熟市凯发新泉水务（常熟）有限公司集中处理，尾水排入白茆塘。

3.2 废气

本项目第一阶段建设不涉及有机废气及粉尘，其中激光打标过程产生极少量烟尘，车间无组织排放。

3.3 噪声

本项目的噪声源主要是铆压机、气动四芯轴压接机、压力机等生产设备运转时产生的噪声。通过减振、隔声等措施达到降噪的目的。

3.4 固废

本项目第一阶段产生的固废主要为废包装、废线皮、不合格品及生活垃圾。

废包装：本项目项目原料均使用袋装，产生的废包装材料约为 1.5t/a，收集后委托常熟市昆承湖城市服务有限公司处理。

废线皮：本项目线束剥线环节，产生废线皮 1.5t/a，收集后委托常熟市昆承湖城市服务有限公司处理。

不合格品：本项目在产品检测环节，产生不合格品，产生的不合格品量约 0.5t/a，收集后委托常熟市昆承湖城市服务有限公司处理。

生活垃圾：本项目第一阶段员工人数为 15 人，年工作 250 天，按照每人每天 0.5kg 计算，共产生生活垃圾 1.875t/a，由常熟市昆承湖城市服务有限公司处理。

表 3.4-1 本项目固体废物产生、处置及排放一览表

编号	产生的物质名称	属性	性状	危废类别	废物代码	环评预估		第一阶段实际产生	
						预估量 (t/a)	处理处置方式	产生量 (t/a)	处理处置方式
1	废包装材料	一般固废	固	SW17	900-001-SW17	3	统一收集外售	1.5	委托常熟市昆承湖城市服务有限公司处理
2	废线皮		固	SW17	900-001-SW17	3		1.5	
3	不合格品		固	SW17	900-001-SW17	1		0.5	
4	生活垃圾		固	-	-	25	环卫清运	1.875	

公司建有规范化的一般固废暂存区（10m²）。



四 建设项目变动环境影响分析

4.1 项目变动情况

本次项目第一阶段未进行工业插头座、特种车辆充电充气设备、1000套车载升降照明云台产品建设。实际建设年产1万套新能源汽车充电连接器、4万套高低压线束、100万套焊割配件。其中的注塑工序未建设，委外加工。

实际建设中产品种类、工艺、规模、建设地点等均与环评文件保持一致不变。

依据原环评报告、批复及污染防治措施等材料，根据对照《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办【2020】688号）生态环境类建设项目重大变动清单。本项目不涉及重大变动。

五 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

5.1 环境影响评价报告的主要结论

本项目符合产业政策、当地规划要求。项目设计布局基本合理，采取的污染防治措施可行有效，项目实施后污染物可实现达标排放。因此，从环境保护角度来看，本项目的建设是可行的。

5.2 批复落实情况

常熟达势科技有限公司委托苏州致力环境科技有限公司于 2021 年 1 月编制了《常熟达势科技有限公司新建电气机械器材及工业自动控制系统装置生产项目环境影响报告表》，于 2021 年 1 月 22 日取得了苏州市行政审批局的批复。批复落实情况如下：

表 5.2-1 批复落实情况

序号	批复	实际建设	是否落实
1	按“雨污分流、清污分流”的原则建设厂区排水管网，本项目不得有生产工艺废水排放。本项目生活污水接管至凯发新水务(常熟)有限公司集中处理。	本项目采用“雨污分流、分类收集、分质处理”，本项目不涉及生产废水，生活污水接管处理。	已落实
2	本项目能源用电，不得设置燃煤炉(窑)；本项目产生的有机废气通过集气罩收集经二级活性炭处理后尾气由 1#15m 高排气筒排放；破碎设备上方设置集气罩，粉尘经集气管道收集进入 1 台袋式除尘器处理后无组织排放；食堂油烟废气收集经静电除油装置处理后由 15m 高 2#排气筒排放。本项目非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表 5 和表 9 标准，厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表 A.1 的特别排放限值；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)小型标准。加强生产管理，减少大气污染物无组织排放。	本项目第一阶段建设不涉及有机废气及粉尘，食堂暂未建设。	已落实，各项污染物均达标排放。
3	合理布局，选用低噪音设备，采取有效消声、隔声、防振措施，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准。	本项目采取有效措施控制项目运营期的噪声，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类标准。	已落实
4	严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求规范建设危险废物贮存场所，废抹布、废包装(胶水及各类润滑油、防锈剂包装)、废抗磨液压油、废切削液、废活性炭等各类危险废物应委托有资质单位处置，并执行危险废物转移审批手续。妥善处置或综合利用其它各类一般工	本项目第一阶段建设暂不涉及危废，固废合规处置，一般固废委托常熟市昆承湖城市服务有限公司处理，生活垃圾委托常熟市昆承湖城市服务有限公司处理，固体废弃物零排放。	已落实

	业固体废物，生活垃圾委托当地环卫部门处置，固体废物零排放。		
5	同意报告表所述以生产车间边界为起点设置 100m 卫生防护距离的要求，在此范围内不得设置居民住宅等环境敏感目标。	已核实，本项目以生产车间为边界设置的 100m 卫生防护距离内无环境敏感目标。	已落实
6	该项目在设计、施工建设和生产中总平面布局以及主要工艺设备、储运设施、公辅工程、污染防治设施安装、使用中涉及安全生产的应遵守设计使用规范和相关部门要求。	本项目已制定安全生产操作规程。	已落实
7	建设单位应对环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。	已建立健全环境安全管理责任制度，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。	已落实
8	按苏环控[97]122 号文要求，规范设置各类排污口和标识。建设单位应按环评报告所述的企业自行监测要求规范开展自行监测。	已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控【1997】122 号)的要求完善各类排污口和标志设置。已制定了自行监测计划，按要求开展年度自行监测。	已落实

六 验收监测质量保证及质量控制

6.1 监测分析方法

6.1.1 废气监测分析方法

本项目废气监测分析方法见下表 6.1-1。

表 6.1-1 废气监测分析方法一览表

类别	检测项目	检测依据	检测仪器	仪器型号
无组织废气	颗粒物	《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》（HJ1263-2022）	电子天平	PT-124/85S

6.1.2 噪声监测分析方法

本项目噪声监测分析方法见下表 6.1-2。

表 6.1-2 噪声监测分析方法一览表

类别	检测项目	检测依据	检测仪器	仪器型号
噪声	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008	多功能声级计	AWA5688
			声校准器	AWA6021A

6.1.3 本项目竣工环境保护验收监测质量控制与质量保证参考国家有关技术规范中质量控制与质量保证章节内的要求进行，监测全过程受苏州捷盈环境检测有限公司《质量手册》及有关程序文件控制。

6.1.4 监测点位布设、因子、频次

按规范要求合理设置监测点位、确定监测因子与频次，以保证监测数据具有科学性和代表性。

6.1.5 验收监测人员资质管理

参加竣工验收监测采样和测试的人员，项目负责人、报告编制人经考核合格并持证上岗。

6.1.6 监测数据和报告制度

监测数据和报告执行三级审核制度。

6.1.7 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

废气验收监测质量控制与质量保证按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）中有关规定执行。尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交

叉干扰；被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围，即仪器量程的30~70%之间。

6.1.8 噪声监测过程中的质量保证和质量控制

测量仪器和校准仪器定期检验合格，并在有效期内使用；声级计在测试前后用标准声源进行校准，测量前后仪器的示值相差不大于 0.5dB（A），若大于 0.5dB（A）测试数据无效。

七 验收监测内容

7.1 废气监测内容

表 7.1-1 废气监测内容表

类别	监测点位	编号	监测因子	监测频次及周期
无组织 废气	厂界上风向	G1	颗粒物	3次/天，连续监测2天
	厂界下风向	G2		
	厂界下风向	G3		
	厂界下风向	G4		

7.2 噪声监测内容

表 7.2-1 噪声监测内容表

类别	监测点位	编号	监测因子	监测频次及周期
厂界噪声	北侧厂界外1米	N1	厂界噪声 (连续等效A声级)	连续监测2天 每天昼间监测各1次
	西侧厂界外1米	N2		
	南侧厂界外1米	N3		
	南侧厂界外1米	N4		

本项目验收监测布点图见图 7.2-1。





- 备注：1、OG1~OG4 为无组织废气测点位置。
2、▲N1~▲N4 为厂界噪声测点位置。
东侧邻厂，故噪声无法检测。
3、采样时间为 2026 年 3 月 25 日。

附图 2：采样点位图

图 7.2-1 检测布点图

八 验收监测结果及工况记录

8.1 验收监测期间工况

我公司委托苏州捷盈环境检测有限公司于2026年3月24日-25日对本项目进行了验收监测。验收监测期间生产运行正常，各项环保设施均处于运行状态。根据公司运行记录，验收监测期间本项目产品的生产负荷大于75%，满足竣工验收监测工况条件的要求，具体工况见表8.1-1。

表 8.1-1 验收监测期间生产工况表

日期	产品名称	第一阶段设计年生产能力	设计日产量	验收期间产量	负荷率 (%)
2026.3.24	新能源汽车充电连接器	10000 套	40 套	34	85
	高低压线束	40000 套	160 套	132	82.5
	焊割配件	1000000 套	4000 套	3468	86.7
2026.3.25	新能源汽车充电连接器	10000 套	40 套	36	90
	高低压线束	40000 套	160 套	140	87.5
	焊割配件	1000000 套	4000 套	3348	83.7

8.2 验收监测结果

8.2.1 废气验收监测结果

1、无组织废气

监测结果表明：验收监测期间，厂界无组织颗粒物排放浓度最大值满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）

表9标准限值要求。

表8.2-1 无组织废气监测结果

气象参数			2026年3月24日，天气：晴；风向：北风 2026年3月25日，天气：晴；风向：北风					
监测点位	监测项目	检测日期	检测结果 (ug/m ³)				标准限值 (mg/m ³)	判定
			第一批次	第二批次	第三批次	监控点最大值 (mg/m ³)		
厂界上风向G1	颗粒物 (mg/m ³)	2026.3.24	0.194	0.198	0.201	0.236	1.0	达标
厂界下风向G2			0.210	0.205	0.213			
厂界下风向G3			0.215	0.219	0.223			
厂界下风向G4			0.227	0.236	0.220			
厂界上风向G1	颗粒物 (mg/m ³)	2026.3.25	0.191	0.197	0.198	0.227	1.0	达标
厂界下风向G2			0.226	0.222	0.218			
厂界下风向G3			0.200	0.210	0.218			
厂界下风向G4			0.219	0.227	0.223			

8.2.2 噪声验收监测结果

监测结果表明：

验收监测期间，厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。

表8.2-2 噪声监测结果

日期	测点编号	测点位置	昼间厂界噪声dB(A)	
			检测值	标准值
2026.3.24	N1	北侧厂界外1米	53.6	65
	N2	西侧厂界外1米	54.4	
	N3	南侧厂界外1米	56.3	
	N4	南侧厂界外1米	55.7	
2026.3.25	N1	北侧厂界外1米	52.9	65
	N2	西侧厂界外1米	53.8	
	N3	南侧厂界外1米	55.9	
	N4	南侧厂界外1米	55.3	

8.3 污染物排放总量核算

（1）大气污染物排放总量核算

本项目第一阶段建设不涉及有组织废气污染物排放。

（2）废水污染物排放总量核算

公司位于常熟市东南街道新安江东路18号，本项目第一阶段建设设置员工15人，公司生产天数为250天，本项目生活污水产生量为480t/a（以环评量核算）。

根据环评核算废水污染物排放总量，本项目员工与厂区内其他单位共用生活设施。因此，不核算生活污水接管口排放污染物中化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、动植物油年接管总量。

九 验收监测结论

9.1 工程基本情况和环保执行情况

“常熟达势科技有限公司新建电气机械器材及工业自动控制系统装置生产项目”建设地点位于常熟市东南街道新安江东路18号。项目第一阶段验收实际总投资12000万元，实际环保投资10万元，环保投资占总投资比例0.1%。第一阶段实际建设产能为年产1万套新能源汽车充电连接器、4万套高低压线束、100万套焊割配件。

本项目环境影响报告表及批复等环境保护审批手续齐全。项目排放的废气、噪声及固体废物所配套的环保设施、措施已基本按照项目环境影响报告表及其批复的要求落实到位。

9.2 验收监测结果

9.2.1 工况

验收监测期间本项目生产正常，各项环保治理设施均运转正常，生产负荷大于75%，满足验收监测要求。

9.2.2 废气

验收监测期间，本项目厂界无组织颗粒物排放浓度最大值满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准限值要求。

9.2.3 噪声

验收监测期间，本项目厂界各监测点噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

9.2.4 固体废物

本项目产生的固废主要为废包装、废线皮、不合格品。作为一般固废委托常熟市昆承湖城市服务有限公司处理。

9.2.5 卫生防护距离

本次项目以生产车间边界为起点设置100m卫生防护距离，经现场调查表明，该卫生防护距离内并无环境敏感目标。

9.3 污染物总量核算

本项目废水污染物的排放总量满足环评及批复总量要求。

附图及附件

一、附图

附图 1、本项目地理位置图

附图 2、周围 300m 环境概况图

附图 3、厂区平面布置图

二、附件

附件 1、企业营业执照

附件 2、建设项目备案证

附件 3、建设项目环境影响报告表的批复

附件 4、排污许可证


附件 5、排水许可证

附件 6、生活垃圾分类收运服务协议

附件 7、验收检测报告



附图 1 项目地理位置图

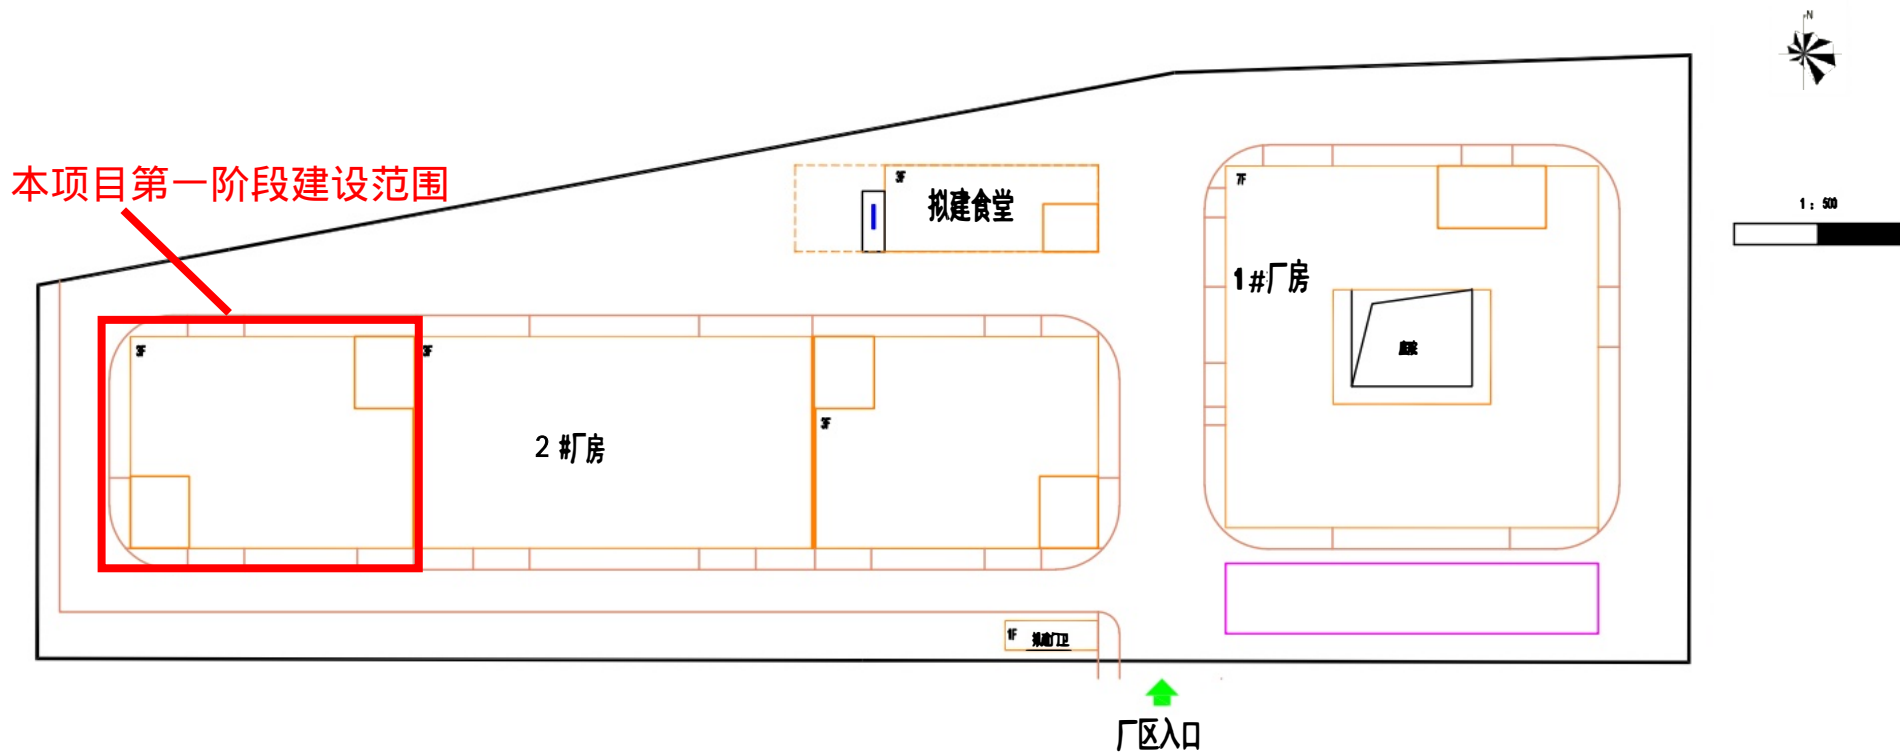

附图 3 厂区平面图



编号 320581666202508050225

统一社会信用代码

91320581MA21AL1Y8H (1/1)

营业执照

(副本)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 常熟达势科技有限公司

注册资本 12000万元整

类型 有限责任公司

成立日期 2020年04月22日

法定代表人 章晨健

住所 常熟市东南街道新安江东路18号

经营范围

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；新能源汽车电附件销售；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；模具制造；照明器具制造；照明器具销售；智能输配电及控制设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；新能源汽车整车销售；工业机器人制造；工业机器人销售；塑料制品制造；塑料制品销售；软件开发；软件销售；劳动保护用品销售；五金产品批发；新能源汽车生产测试设备销售；新材料技术推广服务；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）一般项目：非居住房地产租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

登记机关



2025年08月05日



江苏省投资项目备案证

(原备案证号常行审投备(2020)1216号作废)

备案证号: 常行审投备(2020)1627号

项目名称:	新建电气机械器材及工业自动控制系统装置生产项目	项目法人单位:	常熟达势科技有限公司
项目代码:	2020-320581-38-03-542523	法人单位经济类型:	有限责任公司
建设地点:	江苏省:苏州市 常熟市 常熟高新技术产业开发区武夷山路以东, 新安江路以北	项目总投资:	22000万元
建设性质:	新建	计划开工时间:	2020
建设规模及内容:	新建生产厂房及辅助用房建筑面积38000平方米, 购置相关设备, 年产2万套新能源汽车充电连接器, 80万套工业插头座, 200万套焊割配件, 8万套高低压线束, 5000套特种车辆充电充气设备, 1000套车载升降照明云台, 100套自动化检测设备。生产工艺不涉及熔炼、铸造, 生产设备不包含中频炉、工频炉。不涉及普通铸锻件的生产, 不涉及电镀等限制淘汰工艺。项目不得生产国家产业政策禁止、淘汰、限制的产品, 不得使用国家明令禁止、限制、淘汰的工艺、设备; 项目需按国家和省相关规定办理节能、环评、安评及职业卫生等相关手续后方可开工。		
项目法人单位承诺:	对备案项目信息的真实性、合法性和完整性负责; 项目符合国家产业政策; 依法依规办理各项报建审批手续后开工建设; 如有违规情况, 愿承担相关的法律责任。		
安全生产要求:	要强化安全生产管理, 按照相关规章制度压实项目建设单位及相关责任主体安全生产及监管责任, 严防安全生产事故发生; 要加强施工环境分析, 认真排查并及时消除项目本身与周边设施相交相邻等可能存在的安全隐患, 保障施工安全。		

常熟市行政审批局
2020-09-18

苏州市行政审批局

苏行审环评〔2021〕20039号

关于常熟达势科技有限公司 新建电气机械器材及工业自动控制 系统装置生产项目环境影响报告表的批复

常熟达势科技有限公司：

根据建设单位委托苏州致力环境科技有限公司编制的《常熟达势科技有限公司新建电气机械器材及工业自动控制系统装置生产项目环境影响报告表》的评价结论，你公司在常熟高新技术产业开发区武夷山路以东，新安江路以北，新建电气机械器材及工业自动控制系统装置生产（年产2万套新能源汽车充电连接器，80万套工业插头座，200万套焊割配件，8万套高低压线束，5000套特种车辆充电充气设备，1000套车载升降照明云台）项目（项目代码：2020-320581-38-03-542523）是可行的。要求严格按环境影响报告表所述认真落实各项污染防治措施和事故风险防范措施，并着重注意以下几个方面：

一、按“雨污分流、清污分流”的原则建设厂区排水管网，本项目不得有生产工艺废水排放。本项目生活污水接管至凯发新泉水务（常熟）有限公司集中处理。

二、本项目能源用电，不得设置燃煤炉（窑）；本项目产生的有机废气通过集气罩收集经二级活性炭处理后尾气由1#15m高排气筒排放；破碎设备上方设置集气罩，粉尘经集气管道收集进入1台袋式除尘器处理后无组织排放；食堂油烟废气收集经静电除油装置处理后由15m高2#排气筒排放。本项目非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5和表9标准，厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1的特别排放限值；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准。加强生产管理，减少大气污染物无组织排放。

三、合理布局，选用低噪音设备，采取有效消声、隔声、防振措施，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

四、严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求规范建设危险废物贮存场所,废抹布、废包装(胶水及各类润滑油、防锈剂包装)、废抗磨液压油、废切削液、废活性炭等各类危险废物应委托有资质单位处置,并执行危险废物转移审批手续。妥善处置或综合利用其它各类一般工业固体废弃物,生活垃圾委托当地环卫部门处置,固体废弃物零排放。

五、同意报告表所述以生产车间边界为起点设置100m卫生防护距离的要求,在此范围内不得设置居民住宅等环境敏感目标。

六、该项目在设计、施工建设和生产中总平面布局以及主要工艺设备、储运设施、公辅工程、污染防治设施安装、使用中涉及安全生产的应遵守设计使用规范和相关主管部门要求。

七、建设单位应对环境治理设施开展安全风险辨识管控,要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度,严格依据标准规范建设环境治理设施,确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

八、按苏环控[97]122号文要求,规范设置各类排污口和标识。建设单位应按环评报告所述的企业自行监测要求规范开展自行监测。

九、该项目实施后,建设单位应在排放污染物之前按照国家规定的程序和要求向环保部门办理排污许可相关手续,做到持证排污、按证排污。按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》办理环保设施竣工验收手续。需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格,建设项目已投入生产或者使用的,生态环境部门将依法进行查处。

十、苏州市常熟生态环境局组织开展该工程的“三同时”监督检查和日常监督管理工作,苏州市生态环境综合行政执法局负责不定期抽查。

十一、建设单位是该建设项目环境信息公开的主体,须自收到我局批复后及时将该项目报告表的最终版本予以公开。同时应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》(环发[2015]162号)做好建设项目开工前、施工期和建成后的信息公开工作。

十二、如该项目所涉及污染物排放标准发生变化,应执行最新的排放标准。

十三、该项目在建设过程中若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施、设施发生重大变动的,应当重新报批项目的环境影响评价文件。自批准之日起,如超过5年方决定工程开工建设的,环境影响评价文件须报重新审核。

苏州市行政审批局
2021年1月22日

主题词: 环保 建设项目 报告表 批复

抄送: 苏州市生态环境局, 苏州市常熟生态环境局, 苏州市生态环境综合行政执法局, 苏州市固体废物管理中心, 苏州市环境应急与事故调查中心

苏州市行政审批局办公室

2021年1月22日印发

共印: 7份

固定污染源排污登记回执

登记编号：91320581MA21AL1Y8H001Z

排污单位名称：常熟达势科技有限公司

生产经营场所地址：常熟市东南街道新安江东路18号

统一社会信用代码：91320581MA21AL1Y8H

登记类型：首次 延续 变更

登记日期：2026年04月09日

有效期：2026年04月09日至2031年04月08日



注意事项：

（一）你单位应当遵守生态环境保护法律法规、政策、标准等，依法履行生态环境保护责任和义务，采取措施防治环境污染，做到污染物稳定达标排放。

（二）你单位对排污登记信息的真实性、准确性和完整性负责，依法接受生态环境保护检查和社会公众监督。

（三）排污登记表有效期内，你单位基本情况、污染物排放去向、污染物排放执行标准以及采取的污染防治措施等信息发生变动的，应当自变动之日起二十日内进行变更登记。

（四）你单位若因关闭等原因不再排污，应及时注销排污登记表。

（五）你单位因生产规模扩大、污染物排放量增加等情况需要申领排污许可证的，应按规定及时提交排污许可证申请表，并同时注销排污登记表。

（六）若你单位在有效期满后继续生产运营，应于有效期满前二十日内进行延续登记。



更多资讯，请关注“中国排污许可”官方公众微信号

固定污染源排污登记表

(首次登记 延续登记 变更登记)

单位名称 (1)		常熟达势科技有限公司			
省份 (2)	江苏省	地市 (3)	苏州市	区县 (4)	常熟市
注册地址 (5)		常熟市东南街道新安江东路 18 号			
生产经营场所地址 (6)		常熟市东南街道新安江东路 18 号			
行业类别 (7)		其他输配电及控制设备制造			
其他行业类别					
生产经营场所中心经度 (8)		120°50'32.28"	中心纬度 (9)		31° 36'40.14"
统一社会信用代码(10)		91320581MA21AL1Y8H	组织机构代码/其他注册号(11)		
法定代表人/实际负责人(12)		章晨健	联系方式		18068001110
生产工艺名称 (13)		主要产品 (14)	主要产品产能	计量单位	
拌料-烘料-注塑-检验-二次注塑-激光打标-焊接防误插键-前置零件组装-剥线、剥皮-裁剪波纹管-裁剪热缩管-号码管打印标识-铆压铜件-套吹热缩、号码管-整体组装-铆压尾部端子-套吹热缩、号码管-产品检测-包装入库		新能源汽车充电连接器	20000	套/年	
裁线、剥皮-裁剪波纹管-裁剪热缩管-号码管打印标识-波纹管上穿号码管和带胶带热缩管-压接端子-铆压铜件-套吹热缩、号码管-整理编织，缠金属胶带-烘热缩管、号码管-线束检测-包装入库		高低压线束	80000	套/年	
注塑 (拌料-烘料-注塑-检验)、铜件机加工 (切割-打接线孔/打插销孔-车外圆/铣槽-锐边倒钝-打螺钉-检验-敲卡圈)		工业插头座	800000	套/年	
裁线、剥皮、剪绵纸-铆接端子-穿小尾套-定位端子-拧紧小尾套-打压块-绑扎带-通电测试-外观检测-捆扎、装箱-入库		焊割配件	2000000	套/年	
激光打标-组装盖板-安装铜件密封圈-铆压铜-安装盖板-安装		特种车辆充电充气设备	5000	套/年	

指示灯-安装微动开关-安装电磁铁-安装压线块-安装磁块/压板-安装后盖-产品检测-铆压盖板-产品贴标签-产品包装			
剥线-焊接多芯连接器-组装车载支架控制器-铆压端子-安装护套-安装电器-安装电器元件-空开、继电器连接线-输入输出端接线安装-气压表接线-安装控制箱门-产品检测-包装入库	车载照明升降台	1000	套/年
燃料使用信息 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无			
涉 VOCs 辅料使用信息（使用涉 VOCs 辅料 1 吨/年以上填写）（15） <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无			
辅料类别	辅料名称	使用量	单位
<input type="checkbox"/> 涂料、漆 <input type="checkbox"/> 胶 <input type="checkbox"/> 有机溶剂 <input type="checkbox"/> 油墨 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 塑料粒子	塑料粒子	500	<input checked="" type="checkbox"/> 吨/年
废气 <input checked="" type="checkbox"/> 有组织排放 <input checked="" type="checkbox"/> 无组织排放 <input type="checkbox"/> 无			
废气污染治理设施（16）	治理工艺	数量	
挥发性有机物处理设施	二级活性炭吸附	1	
油烟净化	静电油烟净化设备	1	
布袋除尘器	/	1	
排放口名称（17）	执行标准名称	数量	
1#排气筒	合成树脂工业污染物排放标准 GB 31572-2015（含 2024 年修改单）	1	
2#排气筒	饮食业油烟排放标准 GB 18483-2001	1	
废水 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无			
废水污染治理设施（18）	治理工艺	数量	
生活污水处理系统	隔油池	1	
排放口名称	执行标准名称	排放去向（19）	
生活污水排放口	污水综合排放标准 GB8978-1996	<input type="checkbox"/> 不外排 <input checked="" type="checkbox"/> 间接排放：排入凯发新泉水务（常熟）有限公司 <input type="checkbox"/> 直接排放：排入	
工业固体废物 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无			
工业固体废物名称	是否属于危险废物（20）	去向	
废包装材料	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 贮存： <input type="checkbox"/> 本单位/ <input type="checkbox"/> 送 <input type="checkbox"/> 处置： <input type="checkbox"/> 本单位/ <input type="checkbox"/> 送 进行 <input type="checkbox"/> 焚烧/ <input type="checkbox"/> 填埋/ <input type="checkbox"/> 其他方式处置 <input checked="" type="checkbox"/> 利用： <input type="checkbox"/> 本单位/ <input checked="" type="checkbox"/> 送无固定单位	
废活性炭	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 贮存： <input type="checkbox"/> 本单位/ <input type="checkbox"/> 送 <input checked="" type="checkbox"/> 处置： <input type="checkbox"/> 本单位/ <input checked="" type="checkbox"/> 送有资质单位 进行 <input checked="" type="checkbox"/> 焚烧/ <input type="checkbox"/> 填埋/ <input type="checkbox"/> 其他方式处置 <input type="checkbox"/> 利用： <input type="checkbox"/> 本单位/ <input type="checkbox"/> 送	

废布袋	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 贮存： <input type="checkbox"/> 本单位/ <input type="checkbox"/> 送 <input type="checkbox"/> 处置： <input type="checkbox"/> 本单位/ <input type="checkbox"/> 送 进行 <input type="checkbox"/> 焚烧/ <input type="checkbox"/> 填埋/ <input type="checkbox"/> 其他方式处置 <input checked="" type="checkbox"/> 利用： <input type="checkbox"/> 本单位/ <input checked="" type="checkbox"/> 送无固定单位
废线皮	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 贮存： <input type="checkbox"/> 本单位/ <input type="checkbox"/> 送 <input type="checkbox"/> 处置： <input type="checkbox"/> 本单位/ <input type="checkbox"/> 送 进行 <input type="checkbox"/> 焚烧/ <input type="checkbox"/> 填埋/ <input type="checkbox"/> 其他方式处置 <input checked="" type="checkbox"/> 利用： <input type="checkbox"/> 本单位/ <input checked="" type="checkbox"/> 送无固定单位
不合格品	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 贮存： <input type="checkbox"/> 本单位/ <input type="checkbox"/> 送 <input type="checkbox"/> 处置： <input type="checkbox"/> 本单位/ <input type="checkbox"/> 送 进行 <input type="checkbox"/> 焚烧/ <input type="checkbox"/> 填埋/ <input type="checkbox"/> 其他方式处置 <input checked="" type="checkbox"/> 利用： <input type="checkbox"/> 本单位/ <input checked="" type="checkbox"/> 送无固定单位
铜件不合格品	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 贮存： <input type="checkbox"/> 本单位/ <input type="checkbox"/> 送 <input type="checkbox"/> 处置： <input type="checkbox"/> 本单位/ <input type="checkbox"/> 送 进行 <input type="checkbox"/> 焚烧/ <input type="checkbox"/> 填埋/ <input type="checkbox"/> 其他方式处置 <input checked="" type="checkbox"/> 利用： <input type="checkbox"/> 本单位/ <input checked="" type="checkbox"/> 送无固定单位
金属屑	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 贮存： <input type="checkbox"/> 本单位/ <input type="checkbox"/> 送 <input type="checkbox"/> 处置： <input type="checkbox"/> 本单位/ <input type="checkbox"/> 送 进行 <input type="checkbox"/> 焚烧/ <input type="checkbox"/> 填埋/ <input type="checkbox"/> 其他方式处置 <input checked="" type="checkbox"/> 利用： <input type="checkbox"/> 本单位/ <input checked="" type="checkbox"/> 送无固定单位
废抹布	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 贮存： <input type="checkbox"/> 本单位/ <input type="checkbox"/> 送 <input checked="" type="checkbox"/> 处置： <input type="checkbox"/> 本单位/ <input checked="" type="checkbox"/> 送有资质单位 进行 <input checked="" type="checkbox"/> 焚烧/ <input type="checkbox"/> 填埋/ <input type="checkbox"/> 其他方式处置 <input type="checkbox"/> 利用： <input type="checkbox"/> 本单位/ <input type="checkbox"/> 送
废包装（胶水及各类润滑油、防锈剂包装）	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 贮存： <input type="checkbox"/> 本单位/ <input type="checkbox"/> 送 <input checked="" type="checkbox"/> 处置： <input type="checkbox"/> 本单位/ <input checked="" type="checkbox"/> 送有资质单位 进行 <input checked="" type="checkbox"/> 焚烧/ <input type="checkbox"/> 填埋/ <input type="checkbox"/> 其他方式处置 <input type="checkbox"/> 利用： <input type="checkbox"/> 本单位/ <input type="checkbox"/> 送
废抗磨液压油	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 贮存： <input type="checkbox"/> 本单位/ <input type="checkbox"/> 送 <input checked="" type="checkbox"/> 处置： <input type="checkbox"/> 本单位/ <input checked="" type="checkbox"/> 送有资质单位 进行 <input checked="" type="checkbox"/> 焚烧/ <input type="checkbox"/> 填埋/ <input type="checkbox"/> 其他方式处置 <input type="checkbox"/> 利用： <input type="checkbox"/> 本单位/ <input type="checkbox"/> 送
废切削液	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 贮存： <input type="checkbox"/> 本单位/ <input type="checkbox"/> 送 <input checked="" type="checkbox"/> 处置： <input type="checkbox"/> 本单位/ <input checked="" type="checkbox"/> 送有资质单位 进行 <input checked="" type="checkbox"/> 焚烧/ <input type="checkbox"/> 填埋/ <input type="checkbox"/> 其他方式处置 <input type="checkbox"/> 利用： <input type="checkbox"/> 本单位/ <input type="checkbox"/> 送
工业噪声 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		
工业噪声污染防治设施	<input checked="" type="checkbox"/> 减振等噪声源控制设施 <input type="checkbox"/> 声屏障等噪声传播途径控制设施	
执行标准名称及标准号	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348—2008	
是否应当申领排污许可证，但长期停产	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

其他需要说明的信息	/
-----------	---

注：

(1) 按经工商行政管理部门核准，进行法人登记的名称填写，填写时应使用规范化汉字全称，与企业（单位）盖章所使用的名称一致。二级单位须同时用括号注明二级单位的名称。

(2)、(3)、(4)指生产经营场所地址所在地省份、城市、区县。

(5) 经工商行政管理部门核准，营业执照所载明的注册地址。

(6) 排污单位实际生产经营场所所在地址。

(7) 企业主营业务行业类别，按照 2017 年国民经济行业分类（GB/T 4754—2017）填报。尽量细化到四级行业类别，如“A0311 牛的饲养”。

(8)、(9) 指生产经营场所中心经纬度坐标，应通过全国排污许可证管理信息平台中的 GIS 系统点选后自动生成经纬度。

(10) 有统一社会信用代码的，此项为必填项。统一社会信用代码是一组长度为 18 位的用于法人和其他组织身份的代码。依据《法人和其他组织统一社会信用代码编码规则》（GB 32100-2015）编制，由登记管理部门负责在法人和其他组织注册登记时发放统一代码。

(11) 无统一社会信用代码的，此项为必填项。组织机构代码根据中华人民共和国国家标准《全国组织机构代码编制规则》（GB 11714-1997），由组织机构代码登记主管部门给每个企业、事业单位、机关、社会、团体和民办非企业单位颁发的在全国范围内唯一，始终不变的法定代码。组织机构代码由 8 位无属性的数字和一位校验码组成。填写时，应按照技术监督部门颁发的《中华人民共和国组织机构代码证》上的代码填写；其他注册号包括未办理三证合一的旧版营业执照注册号（15 位代码）等。

(12) 分公司可填写实际负责人。

(13) 指与产品、产能相对应的生产工艺，填写内容应与排污单位环境影响评价文件一致。非生产类单位可不填。

(14) 填报主要某种或某类产品及其生产能力。生产能力填写设计产能，无设计产能的可填上一年实际产量。非生产类单位可不填。

(15) 涉 VOCs 辅料包括涂料、油漆、胶粘剂、油墨、有机溶剂和其他含挥发性有机物的辅料，分为水性辅料和油性辅料，用量应包含稀释剂、固化剂等添加剂的量。

(16) 污染治理设施名称，对于有组织废气，污染治理设施名称包括除尘器、脱硫设施、脱硝设施、VOCs 治理设施等；对于无组织废气排放，污染治理设施名称包括分散式除尘器、移动式焊烟净化器等。

(17) 指有组织的排放口，不含无组织排放。排放同类污染物、执行相同排放标准的排放口可合并填报，否则应分开填报。

(18) 指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”、“生活污水处理系统”等。

(19) 指废水出厂界后的排放去向，不外排包括全部在工序内部循环使用、全厂废水经处理后全部回用不向外环境排放（畜禽养殖行业废水用于农田灌溉也属于不外排）；间接排放去向包括去工业园区集中污水处理厂、市政污水处理厂、其他企业污水处理厂等；直接排放包括进入海域、进入江河、湖、库等水环境。

(20) 根据《危险废物鉴别标准》判定是否属于危险废物。

城镇污水排入排水管网许可证

常熟达势科技有限公司

根据《城镇排水与污水处理条例》(中华人民共和国国务院令 第641号)以及《城镇污水排入排水管网许可管理办法》(中华人民共和国住房和城乡建设部令 第21号)的规定,经审查,准予在许可范围内(详见副本)向城镇排水设施排放污水。

特发此证。

有效期: 自 2023 年 06 月 27 日
至 2028 年 06 月 26 日

许可证编号: 苏 常 排 字第 2023-082 号

发证单位 (章) 四
2023 年 06 月 27 日

生活垃圾分类收运服务协议

甲方：常熟达势科技有限公司

乙方：常熟市昆承湖城市服务有限公司

为进一步加强企事业单位生活垃圾分类管理，根据《苏州市城市市容和环境卫生管理条例》、《常熟市餐厨废弃物收运处置专项整治行动实施方案》有关规定及要求，甲、乙双方在平等互利、友好协商的基础上，就乙方实行生活垃圾分类收运有偿服务达成如下协议：

一、收费标准：厨余垃圾按【120升】餐厨垃圾废弃物专用桶计算，每年每只桶收取【3600】元，其他垃圾按【240】升其他垃圾废弃物专用桶计算，每年每只桶收取【4500】元。

二、服务期限为【2025】年【6】月【1】日至【2026】年【5】月【31】日。

三、服务地址：【常熟市东南街道新安江东路18号】。

四、服务内容：由乙方提供收运人员及运输车辆和工具，为甲方收运厨余垃圾【0】桶和其他垃圾【1】桶，每日【一】次。

五、甲方支付给乙方收运服务费共计人民币【4500】元整（大写：【肆仟伍佰】圆整）。

六、其他约定

甲方应当按照《常熟市城乡垃圾分类投放设施设备配置标准》配备垃圾分类收集容器，按《苏州市生活垃圾分类管理条例》、《苏州市餐厨垃圾管理办法》等要求分类投放各类生活垃圾和餐厨垃圾。如乙方发现甲方未按规定分类投放的，乙方可按《常熟市生活垃圾分类收运质量管控（拒收拒运）实施细则》拒收甲方垃圾。

七、本协议签订后，由乙方出具发票（开具6%的增值税专用发票



乙方：常熟市昆承湖城市服务有限公司

通讯地址：常熟市黄浦江路 280 号

通讯联系人：殷晓成

联系电话：17372178683

税号：91320581MA1ME7RKXX

银行账号：农行东南开发区支行 10522101040016201

十三、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

本协议自甲乙双方签字或盖章后生效。

十四、与本协议有关的纠纷，由乙方所在地人民法院管辖。

甲方 (盖章/签字)
经办人 (签字): 
日期: _____ 日




乙方 (盖章)
经办人 (签字): 
日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日






251012340138

SZJY-TF-011-2018 A/3

检 测 报 告

(2026) 捷盈 (综) 字第 (20260166) 号

项目名称

常熟达势科技有限公司

新建电气机械器材及工业自动控制系统装置生产项目

委托检测

委托单位

常熟达势科技有限公司

苏州捷盈环境检测有限公司

二零二六年三月

检测报告说明

- 一、检测报告无本公司检验检测专用章及骑缝章无效，无授权签字人签字无效。
- 二、对委托单位自行采集的样品，其分析结果仅对收到的来样负责，不对样品的来源负责。委托方应合法使用本检测报告，因检测报告使用不当所导致的一切后果与本公司无关，本公司不承担任何经济和法律責任；加“*”号因子至少存在时效、包装或运输方式不符合规范和其他偏离方法的情况中的一种。该数据仅作为科研、教学或内部质量控制用，不做证明作用；无法复现的样品，不受理申诉。
- 三、对本报告检测结果如有异议者，请于收到报告之日起十天内向本公司提出书面申诉，超过申诉期限，概不受理。
- 四、未经本公司书面批准，不得以任何形式复制（全文复制除外）本报告；任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述行为追究法律責任的权利。
- 五、除客户特别申明并支付样品保管费外，超过合同约定保存时间或标准规定时效的样品均不再保留。
- 六、我公司对本报告的检测数据保守秘密，检测的所有记录档案保存期限不少于6年。

地址：张家港经济技术开发区紫荆路南庄公寓4幢东侧101-102

邮编：215600

电话：0512-56385230

传真：0512-56385231

苏州捷盈环境检测有限公司 检测报告

检测类别：无组织废气

任务号：20260166

采样地点	采样日期	2026年3月24日	采样日期	2026年3月25日
	样品编号	检测项目	样品编号	检测项目
		总悬浮颗粒物 (颗粒物) (mg/m ³)		总悬浮颗粒物 (颗粒物) (mg/m ³)
厂界无组织废气 上风向 G1	20260166G1-1-1	0.194	20260166G1-2-1	0.191
	20260166G1-1-2	0.198	20260166G1-2-2	0.197
	20260166G1-1-3	0.201	20260166G1-2-3	0.198
厂界无组织废气 下风向 G2	20260166G2-1-1	0.210	20260166G2-2-1	0.226
	20260166G2-1-2	0.205	20260166G2-2-2	0.222
	20260166G2-1-3	0.213	20260166G2-2-3	0.218
厂界无组织废气 下风向 G3	20260166G3-1-1	0.215	20260166G3-2-1	0.200
	20260166G3-1-2	0.219	20260166G3-2-2	0.210
	20260166G3-1-3	0.223	20260166G3-2-3	0.218
厂界无组织废气 下风向 G4	20260166G4-1-1	0.227	20260166G4-2-1	0.219
	20260166G4-1-2	0.236	20260166G4-2-2	0.227
	20260166G4-1-3	0.220	20260166G4-2-3	0.223
	最大值	0.236	最大值	0.227
	参考限值	1.0	参考限值	1.0

备注：

- 1、限值参考江苏省地方标准《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表 9 标准。
- 2、无组织废气测点位置见附图 1、2、3。

以下空白

苏州捷盈环境检测有限公司 检 测 结 果

检测类别：厂界环境噪声

任务号：20260166

所属功能区					3类				
检测日期		检测时间		仪器核查				天气状况	
2026年3月24日		12:56~13:14		测量前：93.8dB(A) 测量后：93.8dB(A)				晴	
2026年3月25日		12:45~13:02		测量前：93.8dB(A) 测量后：93.8dB(A)				晴	
主要噪声源	检测日期	车间工段名称	设备名称 型号	功率/ 源强	昼开 (台)	昼关 (台)	夜开 (台)	夜关 (台)	备注
	2026年 3月24日	生产车间	组装生产线	--	1	0	--	--	--
	2026年 3月25日	生产车间	组装生产线	--	1	0	--	--	--
以下空白									

苏州捷盈环境检测有限公司 检 测 结 果

检测类别：厂界环境噪声

任务号：20260166

测点编号	测点位置	测量日期	测量时间		主要噪声源	测点距声源 距离 (m)	等效声级 dB (A)		风速 m/s		备注
			昼间	夜间			昼间	夜间	昼间	夜间	
N1	北侧厂界外 1 米	2026 年 3 月 24 日	12:59	--	--	--	53.6	--	1.6	--	--
N2	西侧厂界外 1 米		13:03	--	--	--	54.4	--	1.6	--	--
N3	南侧厂界外 1 米		13:07	--	组装生产线	10	56.3	--	1.6	--	--
N4	南侧厂界外 1 米		13:11	--	--	--	55.7	--	1.6	--	--
N1	北侧厂界外 1 米	2026 年 3 月 25 日	12:47	--	--	--	52.9	--	1.5	--	--
N2	西侧厂界外 1 米		12:51	--	--	--	53.8	--	1.5	--	--
N3	南侧厂界外 1 米		12:55	--	组装生产线	10	55.9	--	1.5	--	--
N4	南侧厂界外 1 米		12:59	--	--	--	55.3	--	1.5	--	--
参考限值							65	--	--	--	--

备注：

- 1、限值参考《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表 1 中 3 类标准。
- 2、噪声测点位置见附图 1、2、3。

以下空白



附表一：检测依据一览表

检测类别	项目	检测依据
无组织废气	总悬浮颗粒物(颗粒物)	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022
噪声	厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008

附表二：检测仪器一览表

序号	仪器名称	型号	仪器编号	检定有效期
1	数字温湿度大气压力计	DYM3-02	SZJY-C066-4	2026.11.23
2	环境空气综合采样器	崂应 2050 型	SZJY-C065	2026.05.14
3	环境空气综合采样器	崂应 2050 型	SZJY-C065-2	2026.05.14
4	轻便三杯风向风速表	FYF-1H 型	SZJY-C029-6	2026.11.23
5	高负压智能采样器	ADS-2062G	SZJY-C017	2027.02.01
6	ADS-2062E 智能 (2+1) 大气采样器/ 智能综合采样器	ADS-2062E	SZJY-C005-3	2026.09.23
7	声级计	AWA6228+	SZJY-C046	2026.07.28
8	声级计	AWA5688 多功能声级计	SZJY-C046-4	2026.09.27
9	声校准器	AWA6021A	SZJY-C047-2	2027.01.26
10	声校准器	AWA6022A	SZJY-C047-4	2026.09.27
11	智能环境空气/颗粒物综合采样器	崂应 2050 型 22 款恒温版	SZJY-C067-3	2026.09.23
12	电子天平	PT-124/85S	SZJY-C020	2026.11.25

附表三：气象参数测试结果

检测日期	检测因子	采样点位	采样时间	气温 (K)	大气压 (kPa)	湿度 (%)	风速 (m/s)	风向
2026 年 3 月 24 日	总悬浮颗粒物 (颗粒物)	G1、G2、G3、G4	9:36~10:36	284.6	101.6	73	1.6	北
			10:41~11:41	285.4	101.6	71	1.6	北
			11:46~12:46	285.9	101.4	68	1.5	北
2026 年 3 月 25 日	总悬浮颗粒物 (颗粒物)	G1、G2、G3、G4	9:25~10:25	285.8	101.7	74	1.7	北
			10:30~11:30	287.3	101.7	68	1.6	北
			11:35~12:35	288.5	101.7	59	1.5	北
以下空白								



- 备注：1、OG1~OG4 为无组织废气测点位置。
2、▲N1~▲N4 为厂界噪声测点位置。
东侧邻厂，故噪声无法检测。
3、采样时间为 2026 年 3 月 24 日。

附图 1：采样点位图



- 备注：1、OG1~OG4 为无组织废气测点位置。
2、▲N1~▲N4 为厂界噪声测点位置。
东侧邻厂，故噪声无法检测。
3、采样时间为 2026 年 3 月 25 日。

附图 2：采样点位图



采样点位: 厂界无组织废气测点位置



采样点位: 噪声测点位置

附图 3: 采样点位图

*****报告结束*****



检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 251012340138

名称: 苏州捷盈环境检测有限公司

地址: 江苏省苏州市张家港市张家港经济技术开发区紫荆路南庄
公寓4幢东侧101-102 (215600)

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任, 由苏州捷盈环境检测有限公司承担。

许可使用标志



251012340138

发证日期: 2025年04月14日

有效期至: 2031年04月13日

发证机关:



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。

NO.07(24) 0000858